



T60 Series II HydroSeeder
Straight Pull Trailer. (T60T)

FINN T60 Seria II to doskonały 2 270 litrowy hydrosiewnik dla małych firm z zielonej branży, które wymagają szybkiej i ekonomicznej obsługi. Technologia produkcji hydrosiewników firmy FINN została opracowana w 1953 roku i od tamtej pory FINN jest liderem, zarówno pod względem jakości produkowanych hydrosiewników jak i wprowadzania innowacyjnych rozwiązań.

Wysoce efektywny i wszechstronny. Obsługiwany jednoosobowo T60 Seria II jest w stanie pokryć jednorazowym wsadem mieszanki ziaren, nawozów oraz mulczu: 670 m², w sposób łatwy dla obsługującej osoby. To doskonałe rozwiązanie do prac na małych terenach prywatnych i komercyjnych, tj. domki jednorodzinne, małe firmy, małe osiedla mieszkaniowe, place sportowe oraz pola golfowe.

Niebywałe osiągi. T60 Seria II zapewnia łatwy i przejrzysty sposób obsługi. Dla zwiększenia mocy i efektywności zainstalowano dwukierunkową śrubę, kontrolowaną hydraulicznie w obu kierunkach. Dzięki niskiemu profilowi maszyny jest ona łatwa do załadowania zapewniając jednocześnie doskonałą stabilność. Każdy z hydrosiewników posiada wmontowaną dużą i wygodną skrzynkę na narzędzia, dysze, itp.


Potężna moc. Hydrosiewnik FINN T60 Seria II to hydraulicznie sterowana dwukierunkowa śruba do szybszego i mocniejszego mieszania; łatwy w obsłudze panel kontrolny; zaprojektowana przez firmę FINN pompa odśrodkowa zapewniająca łatwy i precyzyjny rozsiew a także w wersji Skid Mounted podpory oraz zaczepy do łatwego zamieszczenia hydrosiewnika na pojeździe.

Firma FINN, jako lider innowacji, już od ponad 70 lat zapewnia najwyższej jakości sprzęt dla zielonej branży. A wszystko po to by zapewnić Tobie pełną satysfakcję z uzyskany efektów.




T60 Series II HydroSeeder
Straight Pull Trailer. (T60T)

T60T TRAILER

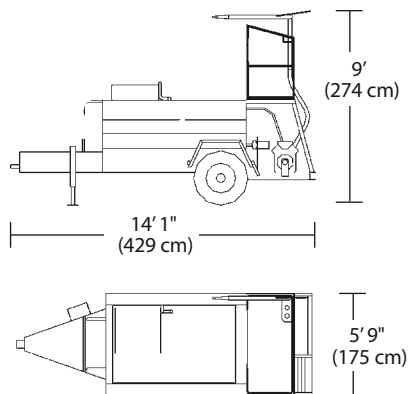

T60S SKID MOUNT

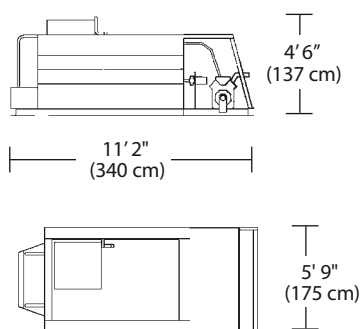

SPECYFIKACJA TECHNICZNA MODELU T60:

Silnik	KOHLER - olej napędowy, 23,5 KM (17,5 kw) 2-cylindrowy, OHV, kontrola poziomu i temperatury oleju
Pojemność zbiornika	2 270 litrów, pojemność robocza 1 890 litrów.
Pojemność baku paliwa	38 litrów.
Pompa	Odśrodkowa 3" x 1 1/2" (7.5 cm x 3.75 cm), wydajność: 246 litrów / min. przy ciśnieniu 5,17 bara, ustawienia regulowane.
Sterowanie pompą	bezpośrednio za pomocą elektrycznego sprzęgła, pompa jest napędzana i sterowana niezależnie od pracy śruby.
Mieszalnik	mechaniczny, łopatkowy, z recykulacją płynu.
napęd mieszalnika	dwukierunkowy, hydrauliczne sterowanie w zakresie 0-110 obr./min. z wyłącznikiem bezpieczeństwa.
Zasięg rozsiewu	do 27 metrów od końcówki węża (w zależności od użytej dyszy).
Ładowność materiału	703 kg granulatu, 91-113 kg mulczu.
Dysze	1 dysza wąskiego rozsiewu, 1 dysza szerokiego rozsiewu, 1 dysza dalekiego rozsiewu
Masa urządzenia pustego	T60 (Pull Trailer) 1 257 kg. T60 (Skid Mounted) 985 kg.
Masa robocza	T60 (Pull Trailer) 3 525 kg. T60 (Skid Mounted) 3 235 kg.
Hamulce	Hamulce – elektryczne z zaciąganiem ręcznym.
Światła	Światła pozycyjne, stop, kierunkowskazy i oświetlenie tablicy rejestracyjnej.
Opony	Opony - 7.5" x 16" (19 cm x 40,6 cm), obciążenie „F”
Zaczep	Zaczep - 2 5/16" (5.87 cm) kulowy lub pierścieniowy
Pokrycie hydrosiewem	Na pokrycie hydrosiewem 1 ha potrzeba około 1680 kg mulczu. Pełen jednorazowy wsad mieszanki pokrywa ok. 670 m2 terenu.

FINN Corporation zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji technicznej hydrosiewnika bez
wcześniejszego zawiadomienia.

HydroSeeder jest zastrzeżonym znakiem towarowym FINN Corporation.